


JORNADAS TÉCNICAS IADA

ACEITES DE MOTOR

¿QUÉ NOS TIENE QUE APORTAR UN ACEITE DE MOTOR?

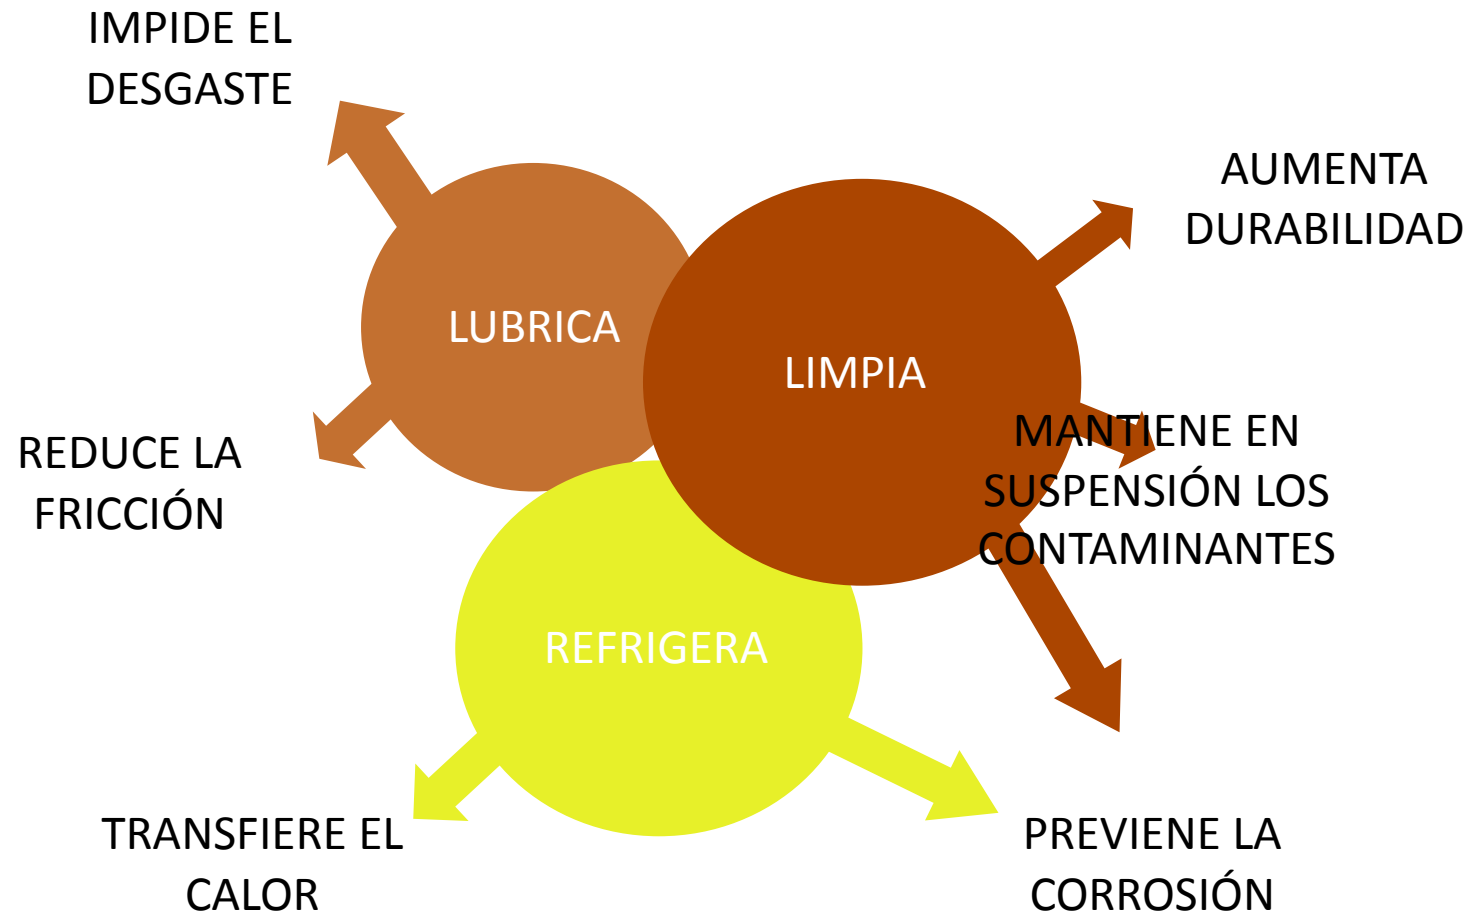

PREGUNTAS FRECUENTES

Presión del aceite

Se debe a la resistencia que opone el aceite a fluir ante la acción de la bomba.

Se debe tener una **presión adecuada**. Entre otras causas (mecánicas), el lubricante puede influir en la presión del aceite:

ALTA PRESIÓN:

El aceite no circulará libremente. Desgaste de piezas, pérdida de potencia, riesgo de rotura de bomba, etc.

Aceite: no adecuado, alta viscosidad. Monogrado, a diferentes Tª.

BAJA PRESIÓN:

Ineficiente lubricación de las piezas. Desgaste elevado, depósitos, etc.

Aceite: Falta de aceite o aceite demasiado ligero.



PREGUNTAS FRECUENTES

Aceite motor diesel - gasolina

Las exigencias de un motor de gasolina son diferentes a las de un motor diesel.

Los lubricantes para motores 4 T responden, la mayoría de veces, especificaciones gasolina – diesel.

Es recomendable buscar un aceite adecuado que cumpla las normas necesarias diesel, para el vehículo diesel y gasolina para el vehículo gasolina.

Normas: API, ACEA, constructores.


Mezcla de aceites

Los aceites de motor son compatibles entre si, aceites minerales, semi-sintéticos y sintéticos.

Reducción de la calidad del aceite superior.



ACEITES DE MOTOR IADA



TURISMO	GASOLINA	DIESEL	NORMAS	MINERAL	SEMI-SINTETICO	100% SINTETICO
SUPER MULTIGRADO 20 W 50	X	X	API SJ/CF-4 ACEA A2/B3/E2 MB 228.1 MAN 271 VW 501.01/505.00 VOLVO VDS MTU Level 1	X		
SAE 20 W 50 EVOLUTION	X	X	API SL/CF/CG-4 ACEA A3/B4/E3 MB 228.3-229.1 VW 501.01/505.00 MAN M 3275 VOLVO VDS MTU Level 1	X		
15 W 40 DIESEL			API SJ/CF-4 ACEA A2/B3/E2 MB 228.1 VW 501.01/505.00 MAN 271 VOLVO VDS MTU Level 1	X		
MULTIGRADO 15 W 40 TDI- GTI DIESEL-GASOLINA	X	X	API SL/CF/CG-4 ACEA A3/B4/E3 MB 228.3-229.1 VW 501.01/505.00 MAN M-3275 VOLVO VDS RVI RLD MTU Level 2	X		

TURISMO	GASOLINA	DIESEL	NORMAS	MINERAL	SEMI-SINTÉTICO	100% SINTÉTICO
ADRAX SYNTHETIC 10 W 40 Motores Euro III y anteriores. Periodo de cambio: 15.000-20.000 km	X	X	API SL/CF/CG-4 ACEA A3/B4 MB 228.1-229.1 VW 500.00/505.00		X	
ADRAX PLUS SAE 5 W 40 FULLY SYNTHETIC Motores Euro III y anteriores. Periodo de cambio: 15.000-20.000 km	X	X	API SL/CF ACEA A3/B3/B4 MB 229.1 VW 502.01/505.00			X
LYNX 5 W 30 Inyector bomba. Motores Euro IV. Vehículos anteriores al 2008 Periodo de cambio: 20.000-30.000 km	X	X	API SM/CF ACEA A3/B4/C3 MB 229.51 VW 502.00/505.00/505.01 BMW Longlife 04			X
TECHNO + SAE 5 W 40 Inyector bomba. Motores Euro IV. Vehículos anteriores al 2008 Periodo de cambio: 20.000-30.000 km	X	X	API SM/CF ACEA A3/B4/C3 MB 229.51 VW 502.00/505.01 BMW Longlife 04 PORSCHE			X
ALTIOR SAE 5 W 30 Inyector bomba. Low SAPS. Motores Euro IV. Cambios extendidos de aceite. Compatible filtro de partículas. Periodo de cambio: 40.000-50.000 km	X	X	ACEA A3/B4/C2/C3 VW 504.00/507.00 MB 229.51-229.31 BMW Longlife 04 JASO DL-1			
MONOGRADO SERIE 3 SAE 30		X	API SG/CF ACEA E2 MB 228.0 ALLISON C-4	X		
MONOGRADO SERIE 3 SAE 40		X	API SG/CF ACEA E2 MB 228.0 ALLISON C-4	X		

TURISMO	GASOLINA	DIESEL	NORMAS	MINERAL	SEMI-SINTÉTICO	100% SINTÉTICO
ADRAX SYNTHETIC 10 W 40 Motores Euro III y anteriores. Periodo de cambio: 15.000-20.000 km	X	X	API SL/CF/CG-4 ACEA A3/B4 MB 228.1-229.1 VW 500.00/505.00		X	
ADRAX PLUS SAE 5 W 40 FULLY SYNTHETIC Motores Euro III y anteriores. Periodo de cambio: 15.000-20.000 km	X	X	API SL/CF ACEA A3/B3/B4 MB 229.1 VW 502.01/505.00			X
LYNX 5 W 30 Inyector bomba. Motores Euro IV. Vehículos anteriores al 2008 Periodo de cambio: 20.000-30.000 km	X	X	API SM/CF ACEA A3/B4/C3 MB 229.51 VW 502.00/505.00/505.01 BMW Longlife 04			X
TECHNO + SAE 5 W 40 Inyector bomba. Motores Euro IV. Vehículos anteriores al 2008 Periodo de cambio: 20.000-30.000 km	X	X	API SM/CF ACEA A3/B4/C3 MB 229.51 VW 502.00/505.01 BMW Longlife 04 PORSCHE			X
ALTIOR SAE 5 W 30 Inyector bomba. Low SAPS. Motores Euro IV. Cambios extendidos de aceite. Compatible filtro de partículas. Periodo de cambio: 40.000-50.000 km	X	X	ACEA A3/B4/C2/C3 VW 504.00/507.00 MB 229.51-229.31 BMW Longlife 04 JASO DL-1			
MONOGRADO SERIE 3 SAE 30		X	API SG/CF ACEA E2 MB 228.0 ALLISON C-4	X		
MONOGRADO SERIE 3 SAE 40		X	API SG/CF ACEA E2 MB 228.0 ALLISON C-4	X		

NUESTROS ACEITES

